

Mamparas

CONFORT

stillo

Mampara de ducha frontal abatible

www.bystillo.com



Mampara Confort Plata brillo + Conjunto ducha termostático Capri Cromo

Resistente y funcional para personas que prefieren decantarse por un cuarto de baño sencillo, actual y sobrio. Nunca pasa de moda y es muy versátil.



Características

- Mampara con marco completo.
- Sistema exclusivo de apertura de puerta que esta se eleva para evitar el roce y el desgaste de las gomas.
- Altura estándar 190 cm.
- Mampara estándar con rango de instalación de 2.5 cm.
- Tirador de serie: asa.
- Antical a dos caras.
- Reversible.
- Apertura de 90° en combinación con lateral y 180° entre paredes.

Materiales

- Vidrio de seguridad termoendurecido de 6 mm.
- Perfilaría de aluminio.



ALTURA
1,90 M



ESPESOR VIDRIO
6MM



CIERRE
REVERSIBLE



PROTECCIÓN
ANTICAL

Perfiles



Plata
brillo

Detalles



Tirador de las puertas
correderas y abatibles.




Sistema exclusivo de
apertura en las puertas
abatibles para evitar el
roce y desgaste de las
gomas.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 14428 MAMPARAS

1 Abatible



CÓDIGO	DIMENSIÓN (mm)	RANGO DE INSTALACIÓN (MM)		
		ANCHO REAL ENTRE PAREDES	ANCHO REAL CON LATERAL	PASO DISPONIBLE (mm)
3300106000	800	790-815	760-775	690
3300106005	900	890-915	860-875	790
3300106010	1.000	990-1.015	960-975	890

Perfil de Extensión 15 mm Cromo: Código 3300190012.

Perfil de Cierre 30 mm: Código 3300190032.

Si se coloca entre paredes es necesario pedirlo.

1 Fija + 1 Abatible



Hoja fija de 265 mm.


CÓDIGO	DIMENSIÓN (mm)	RANGO DE INSTALACIÓN (MM)		
		ANCHO REAL ENTRE PAREDES	ANCHO REAL CON LATERAL	PASO DISPONIBLE (mm)
3300106100	800	790-815	760-775	479
3300106105	900	890-915	860-875	579
3300106110	1.000	990-1.015	960-975	679
3300106115	1.200	1.190-1.215	1.160-1.175	679

Perfil de Extensión 15 mm Cromo: Código 3300190022.

Perfil de Cierre 30 mm: Código 3300190032.

Si se coloca entre paredes es necesario pedirlo.

Lateral Fijo para Frontal Abatible Confort

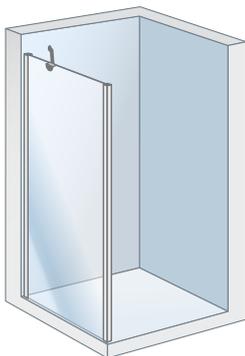

CÓDIGO	DIMENSIÓN MÁX. (mm)	RANGO DE INSTALACIÓN	
		MÍNIMO (mm)	MÁXIMO (mm)
3300161110	750	735	750
3300161120	800	785	800
3300161130	900	885	900
3300161140	1.000	985	1.000